

CPJ 65

Ciment



“ Ciment gris pour la fabrication des éléments préfabriqués en béton ”

DOMAINES D'APPLICATIONS DU PRODUIT

CPJ 65 est conçu pour :

- La fabrication des éléments préfabriqués
- Béton précontraint, BHP (Eléments porteurs et structures de bâtiments)
- Poutres pour ouvrages d'art et bâtiments industriels



bâtiments
industriels




Béton
précontraint

AVANTAGES DU PRODUIT

CPJ 65 votre produit pour la fabrication des éléments préfabriqués en béton

- Décoffrage rapide et haute résistance à jeune âge

DISPONIBILITÉ

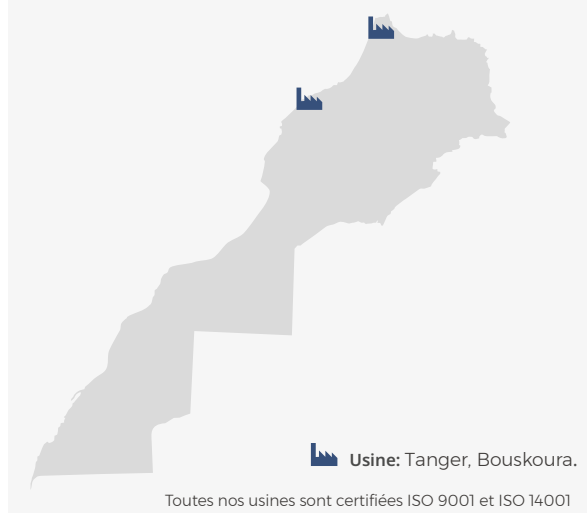

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite

DESCRIPTION

Ciment gris composé, de classe 52,5 développant minimum une résistance normalisée de 52,5 MPA et présentant une meilleure résistance à la fissuration par retrait (1) et un meilleur comportement du béton frais (2)

CONDITIONNEMENT



Produit livré en vrac, en camion-citerne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

CPJ 65 LafargeHolcim Maroc répond aux exigences de la norme NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 2 J	18 Mpa
RC 28 J	Li> 52 Mpa

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRALES

- Utiliser des granulats répondant à la norme en vigueur Veiller notamment à leur propreté, leur dureté, leur forme et leur granulométrie. S'assurer également de leur neutralité chimique vis-à-vis du ciment
- Utiliser une eau de gâchage répondant à la norme en vigueur, propre et ne contenant aucun produit qui puisse être nocif
- Limiter la quantité d'eau de gâchage conformément à la norme en vigueur
- Utiliser des adjuvants normalisés et respecter les dosages et conditions d'emploi des fournisseurs, vérifier la bonne comptabilité du couple «ciment-adjuvant»
- Protéger les surfaces de béton frais de la dessiccation par le bâchage, l'humidification, la pulvérisation de produit de cure

* LafargeHolcim Maroc, ne peut être tenue responsable d'une mauvaise application ou interprétation des informations contenues dans le présent document.

* En cas de question ne pas hésiter à nous consulter.

LAFARGEHOLCIM MAROC

6, route de Mekka, Quartier les Crêtes - B.P 7234 - Casablanca 20 150
www.lafargeholcim.com - Tél. 05 22 52 49 72/80 - Fax. 05 22 50 45 06