

LBNI

Ciment



“ Lbni est un ciment gris adapté aux travaux de maçonnerie. ”

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- Montage des murs (blocs et briques)
- Dressage et talochage des enduits
- Finition des murs

	LBNI	CPJ 35
ACCROCHE AU MUR ET PERTE DE MATIÈRE	★ ★ ★	★ ★ ★
FISSURATION ET ASPECT FINITION	★ ★ ★	★ ★
MANIABILITÉ	★ ★ ★	★ ★




Montage



Dressage



Finition

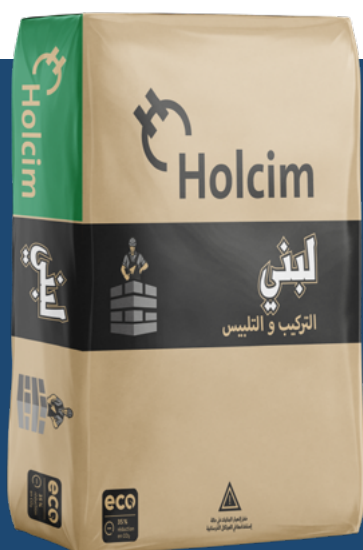


AVANTAGES DU PRODUIT

LBNI votre produit pour les travaux de maçonnerie :

- Bonne maniabilité
- Facilité de mise en œuvre
- Meilleure finition des enduits



DISPONIBILITÉ

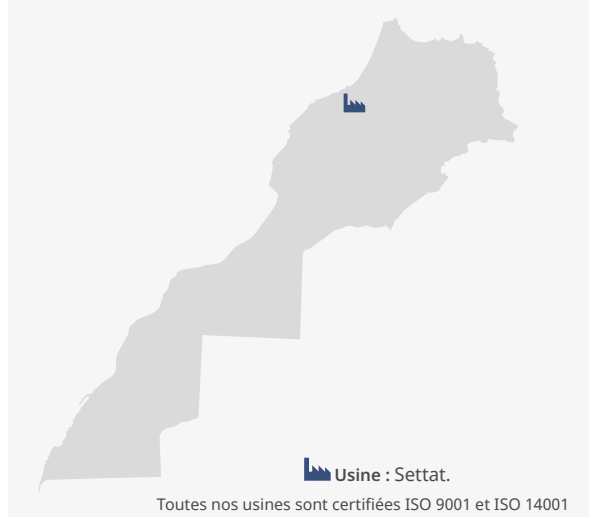

DESCRIPTION

Lbni est un ciment gris composé au minimum de 50% clinker et au maximum de 50% d'ajouts secondaires (hors gypse). Ce produit est certifié NM par IMANOR.

CONDITIONNEMENT



Produit livré en sac de 50 kg et sur palette de 1,5 tonnes
Chargement manuel et automatique

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Lbni répond aux exigences de la norme NM 10.1.004
Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.005

RÉSISTANCES MÉCANIQUES	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7j	-
RC 28j	Li> 12,5 Mpa

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Lbni produit labellisé ECO, permet une réduction de 35% des émissions de CO₂.



CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs.
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite.
Ce ciment ne doit pas être utilisé dans la confection des bétons.

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

-  Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.
-  Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.
-  Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRALES

- Utiliser des sables répondant à la norme en vigueur, sable exempt de terre et de matière végétale, avec une courbe granulométrique régulière
- Utiliser une eau de gâchage répondant à la norme en vigueur, propre et ne contenant aucun produit qui puisse être nocif.
- Limiter la quantité d'eau de gâchage conformément à la norme en vigueur.

* LafargeHolcim Maroc, ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application ou interprétation des informations contenues dans le présent document
* En cas de question, ne pas hésiter à nous consulter

LAFARGEHOLCIM MAROC

6, route de Mekka, Quartier les Crêtes - B.P 7234 - Casablanca 20 150
www.lafargeholcim.com - Tél.: 05 22 52 49 72/80 - Fax : 05 22 50 45 06