


DWAM 55

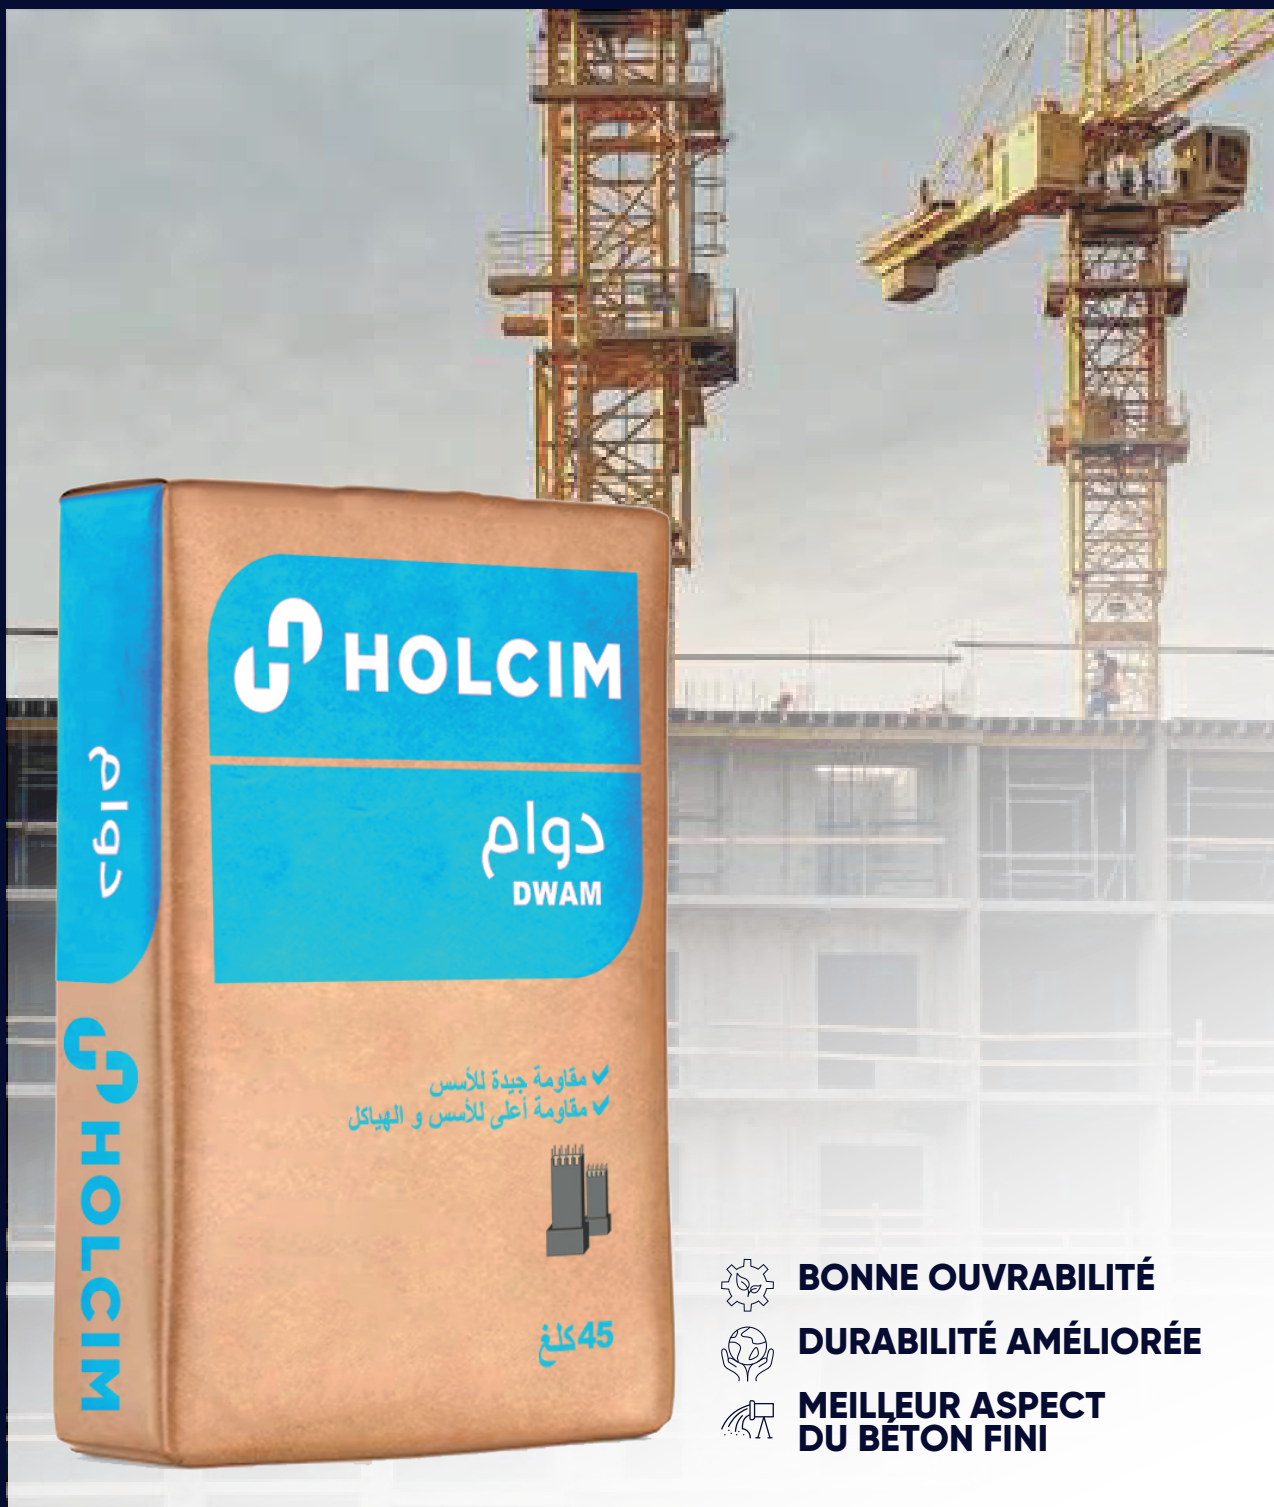

HOLCIM
دوام
DWAM

✓ مقاومة جيدة للأسس
✓ مقاومة أعلى للأسس والهياكل

45 كغ

-  **BONNE OUVRABILITÉ**
-  **DURABILITÉ AMÉLIORÉE**
-  **MEILLEUR ASPECT DU BÉTON FINI**

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46

 **HOLCIM**

DWAM 55

CIMENT GRIS MULTI-USAGES CONÇU POUR LES STRUCTURES PORTUSES, DALLAGE, TRAVERS DE VOIRIE

Ciment gris, contenant du clinker avec, soit des cendres volantes (20%) soit des fillers calcaire (10%). Ce produit est certifié NM 10.1.004 et a reçu les certificats ISO 9001 et ISO 14001

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

DWAM 55 répond aux exigences de la norme marocaine NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme marocaine des essais NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7J	-
RC 28J	Li>12,5 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

Dwam 55 est conçu pour :

- Ouvrages bâtiment (fondations et structures porteuses)
- Les dallages et les travaux divers de voirie

AVANTAGES DU PRODUIT

Dwam 55 votre produit pour la confection du béton

- Très bonne ouvrabilité
- Très bonnes performances mécaniques à court terme et moyen terme
- Conditionnement adapté (45 kg)
- Bétonnage par temps froid

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

• Usines

Tanger, Tétouan, Oujda, Fès, Nador, Settat
Bouskoura

• Dépôts

Agadir, Ain Sebaa, Khouribga, Marrakech

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 45kg et sur palette
Chargement manuel et automatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les chapes / mortier
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite

