


CPJ 55 PM



MOINS 40% DE CO₂

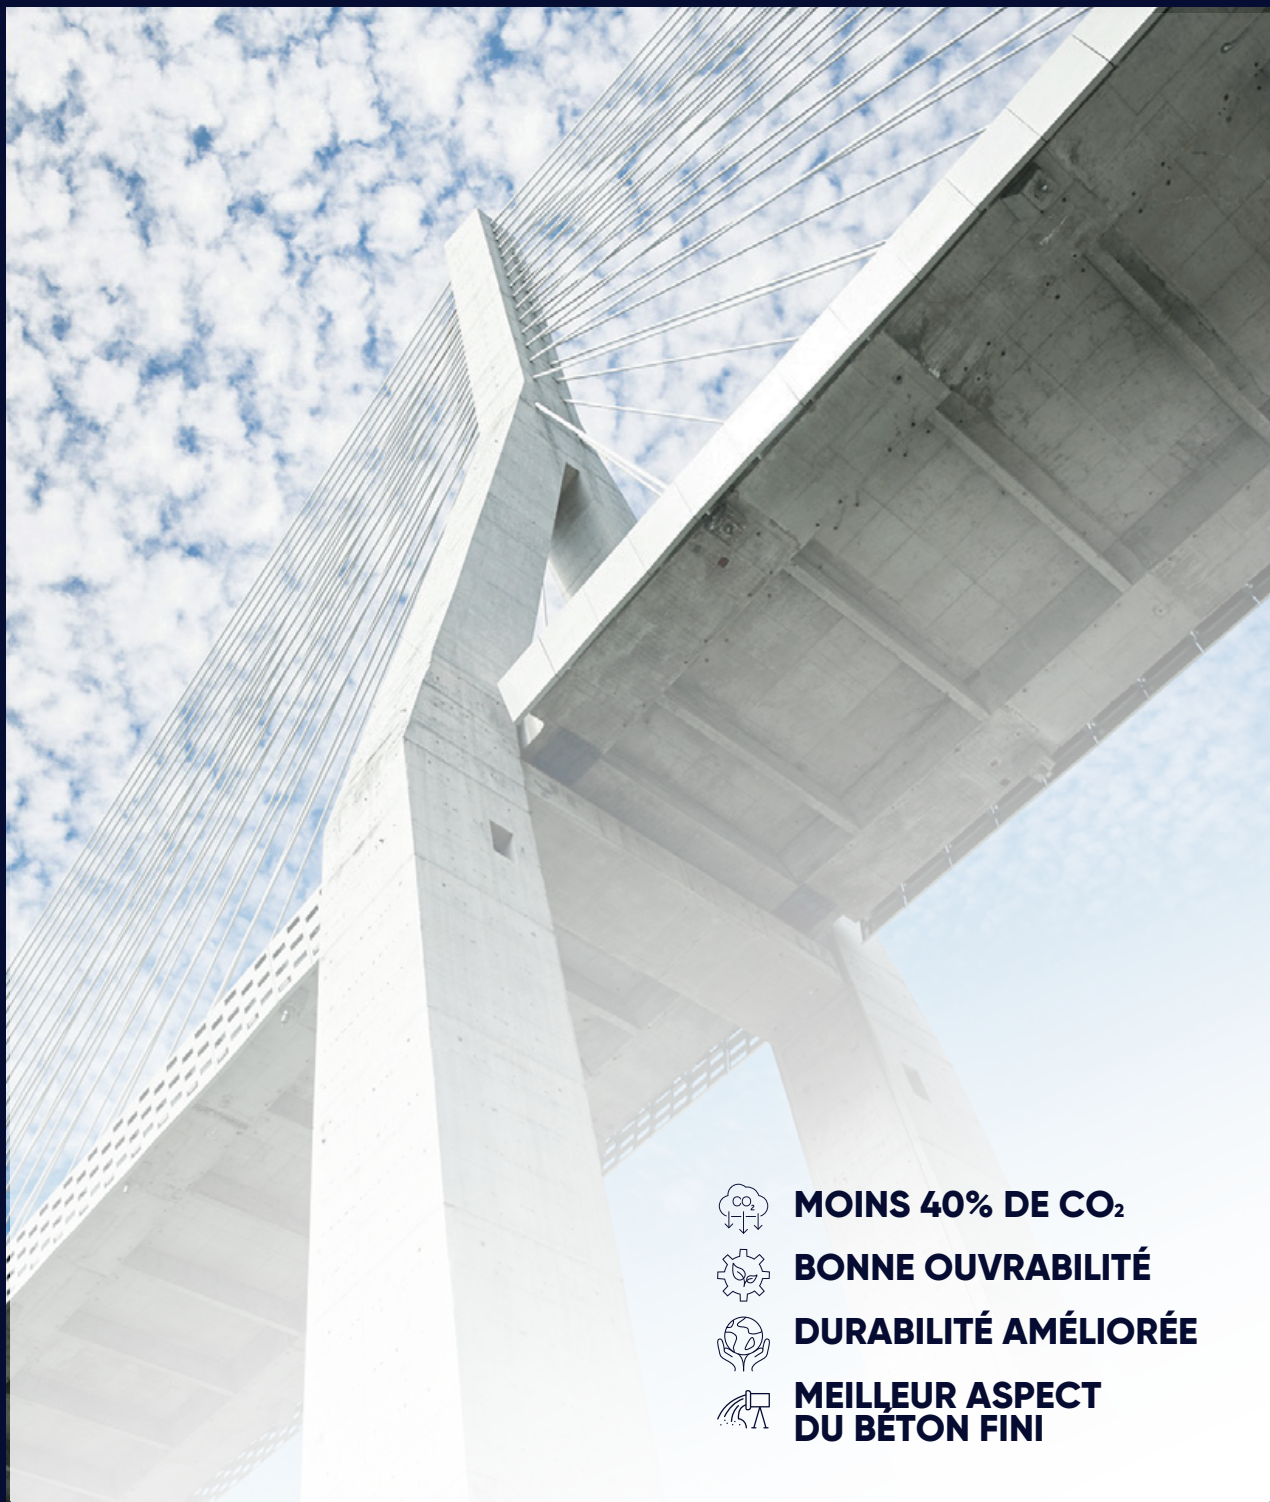

BONNE OUVRABILITÉ



DURABILITÉ AMÉLIORÉE



**MEILLEUR ASPECT
DU BÉTON FINI**

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



CPJ 55 PM

CIMENT GRIS ADAPTÉ POUR LES TRAVAUX EN BORD DE MER

Ciment gris composé, contenant minimum 90% et maximum 10% des fillers calcaire (hors gypse).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

CPJ 55 PM filler calcaire répond aux exigences de la norme NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression éternuées conformément à la norme NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 2J	>12 Mpa
RC 28J	Li>42 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

CPJ 55 PM filler calcaire est conçu pour :

- Ouvrages en bord de mer
- Éléments en béton et des ouvrages en contact avec des milieux contenant des chlorures (en bord de mer)
- Ouvrages portuaires
- Plateformes industrielles
- Ponts autoroutes et ferroviaires, etc..

AVANTAGES DU PRODUIT

CPJ 55 PM filler calcaire votre produit pour la confection du béton en bord de mer

- Très bonne ouvrabilité.
- Très bonnes performances mécaniques à court terme et moyen terme
- Très bonne durabilité vis-à-vis des milieux agressifs

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

• Usines

Tétouan

• Dépôts

Livraison nationale

CONDITIONNEMENT



Produit livré en vrac, en camion-citerne

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite