

TectorPlast 100 Martoub Mix Yadaoui W0

Martoub Mix Yadaoui 100 montage est un mortier à base de ciment destiné aux applications manuelles de montage des éléments de maçonneries intérieurs et extérieurs.

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT


- » Le produit est destiné aux travaux de maçonnerie.
- » Adapté à tous types de murs (brique rouge, bloc de béton et pierre naturelle)

AVANTAGES DU PRODUIT

- » Excellente maniabilité
- » Parfaite adhérence au support
- » Facilité d'application manuelle
- » Mortier performantiel préparé en usine
- » Gain de temps et de rendement

CONDITIONNEMENT

Disponible en sacs de 25 KG / Palette de 1,6 Tonnes

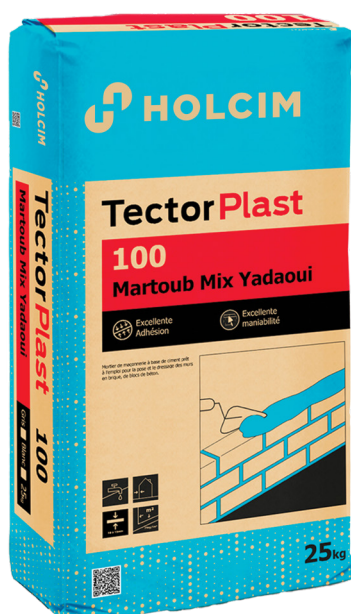

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Désignation	UNITÉS	Valeurs
Eau de gâchage	l/sac	3,75 à 4,5
Masse volumique apparente moyenne (mortier durci)	T/m3	1.5
Masse volumique du mortier frais moyenne	T/m3	1.7
Résistance à la flexion du mortier durci	Mpa	≥1,2
Résistance à la compression du mortier durci	Mpa	≥4
Température d'application	°C	5°<T<30°

Important : Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif.

DISPONIBILITÉ

Nos produits mortiers sont livrés dans tout le royaume
Holcim Maroc 6, Route De Mekka Quartier
Les Crêtes, Bp. 7134
www.holcim.ma



PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'aspiration et l'ingestion du produit. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre et consulter un ophtalmologiste



Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.



Veiller au respect des règles de sécurité et de circulation.



Veiller au port des chaussures de sécurité pour éviter tout risque de glissement.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRALES

Etape 1 : Préparation du support

- » Les éléments de maçonnerie doivent être sains, propres et exempts de tous résidus. Ils ne devront pas ressuer l'humidité.
- » Préparer l'arase de départ pour assurer la planéité du support et l'alignement des éléments de maçonnerie.

Etape 2 : Préparation du mélange

- » Dosage en eau : 3,75 à 4,5 Litres par sac de 25 Kg.
- » Temps de mélange : 5 min de mélange manuellement ou avec un malaxeur électrique.

Etape 3 : Application

- » Commencer par la pose des briques ou blocs d'angle. Régler parfaitement les niveaux et mettre un cordeau qui servira de guide d'alignement du mur.
- » Étaler le TectorPlast Martoub Mix Yadaoui W0 100 à l'aide de la truelle sur toute la largeur du support et poser les blocs sur le mortier de montage.
- » L'épaisseur du joint doit être comprise entre 10 à 15 mm en joint horizontal, le joint vertical sera sec ou rempli.
- » Éviter la discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux.

Prévoir sur chaque chantier un endroit particulièrement choisi pour le stockage.

L'endroit doit être à l'abri des courants d'air.