


LBNi 25

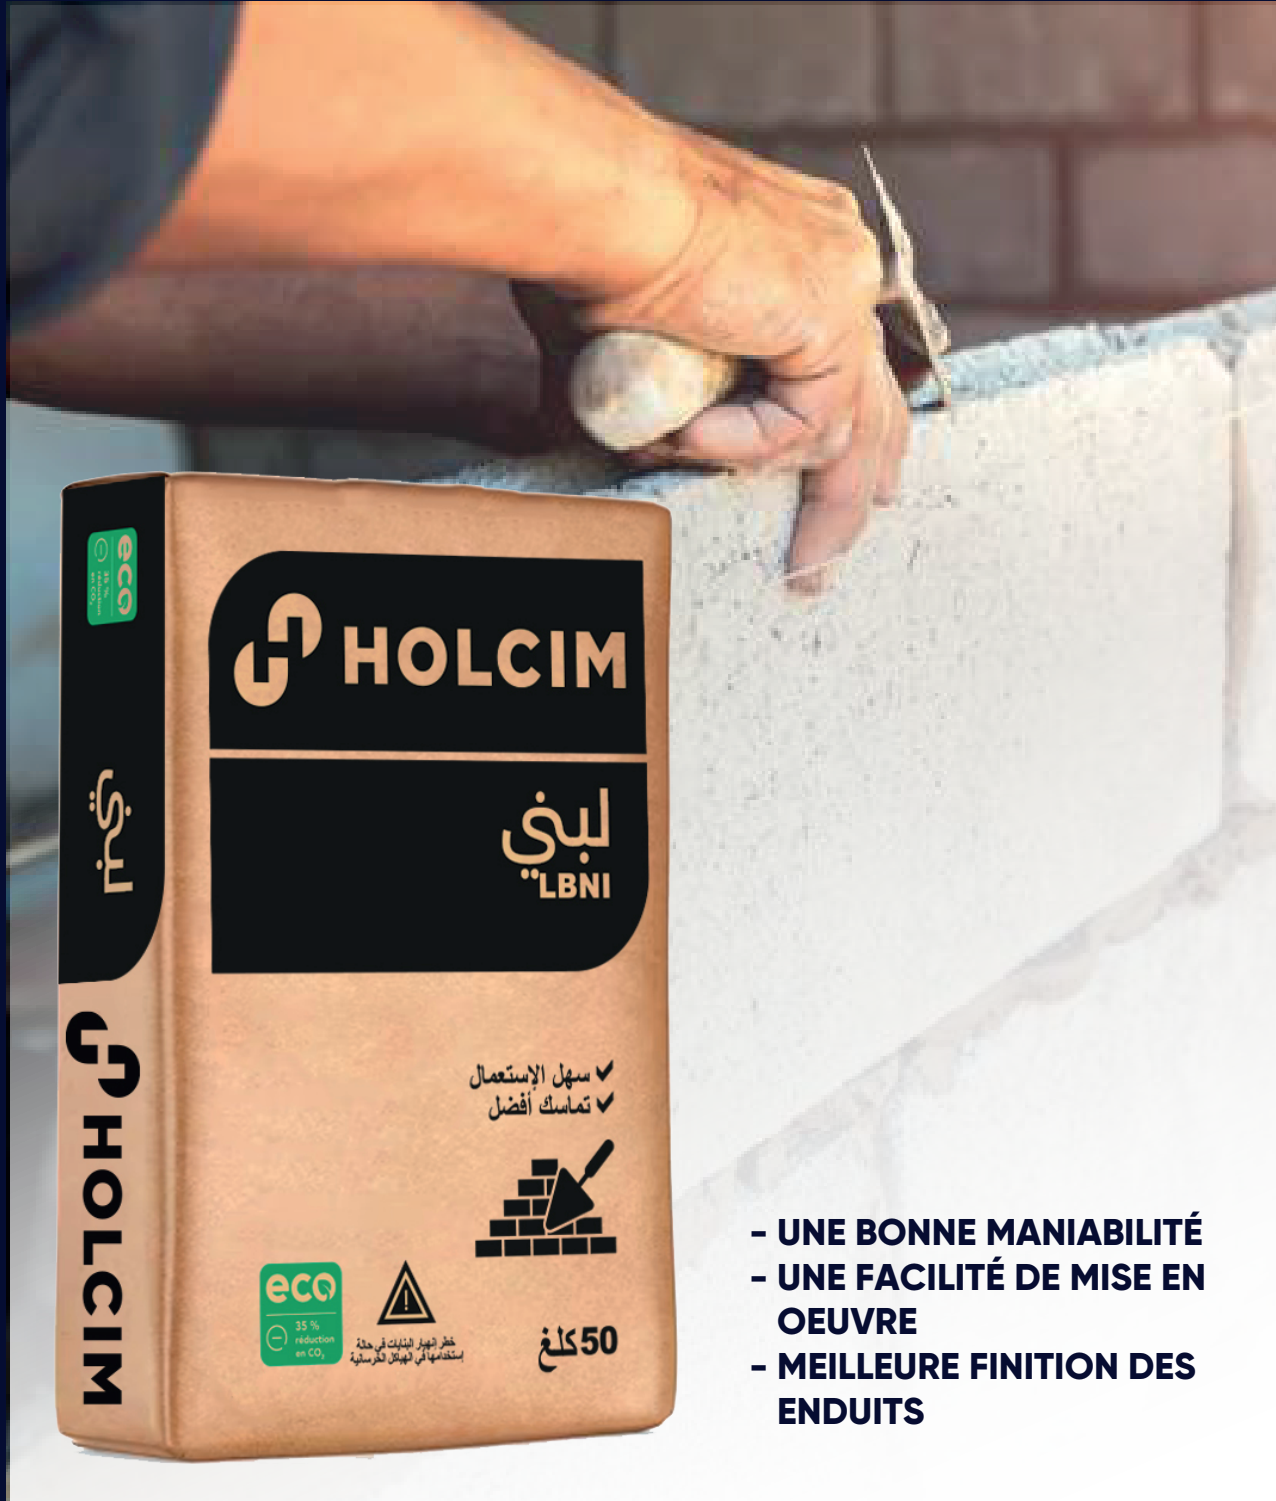

- UNE BONNE MANIABILITÉ
- UNE FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE
- MEILLEURE FINITION DES ENDUITS

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



LBNI 25

LBNI 25 EST UN CIMENT GEIS ADAPTÉ À TOUS LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE

LBNI 25 est composé au minimum de 50% de clinker et au maximum de 50% d'autres constituants (hors gypse).
Ce produit est certifié NM 10.1.004 par IMANOR

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

LBNI 25 répond aux exigences de la norme NM 10.1.004.

Résistances mécaniques à la compression déterminées
conformément à la norme NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7J	>14 Mpa
RC 28J	>22 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- Montage des murs
- Dressage et talochage des enduits
- Finition des murs

AVANTAGES DU PRODUIT

LBNI 25 votre produit pour la maçonnerie :

- Une bonne maniabilité
- Une facilité de mise en oeuvre
- Meilleure finition des enduits

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

LBNI 25, ciment labellisé Eco permet une réduction de 40%
des émissions de CO₂

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des
lunettes de protection. En cas de contact, lavez
abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque
anti-poussière.
En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants
de protection.

DISPONIBILITÉ

• Usines

Settat, Agadir

• Dépôts

Khouribga, Marrakech

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 45kg et sur palette de 1,5 tonnes
Chargement manuel et automatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs
Ce ciment ne convient pas pour les chapes
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de
l'anhydrite

