


LBNI ECO



MOINS 40% DE CO₂

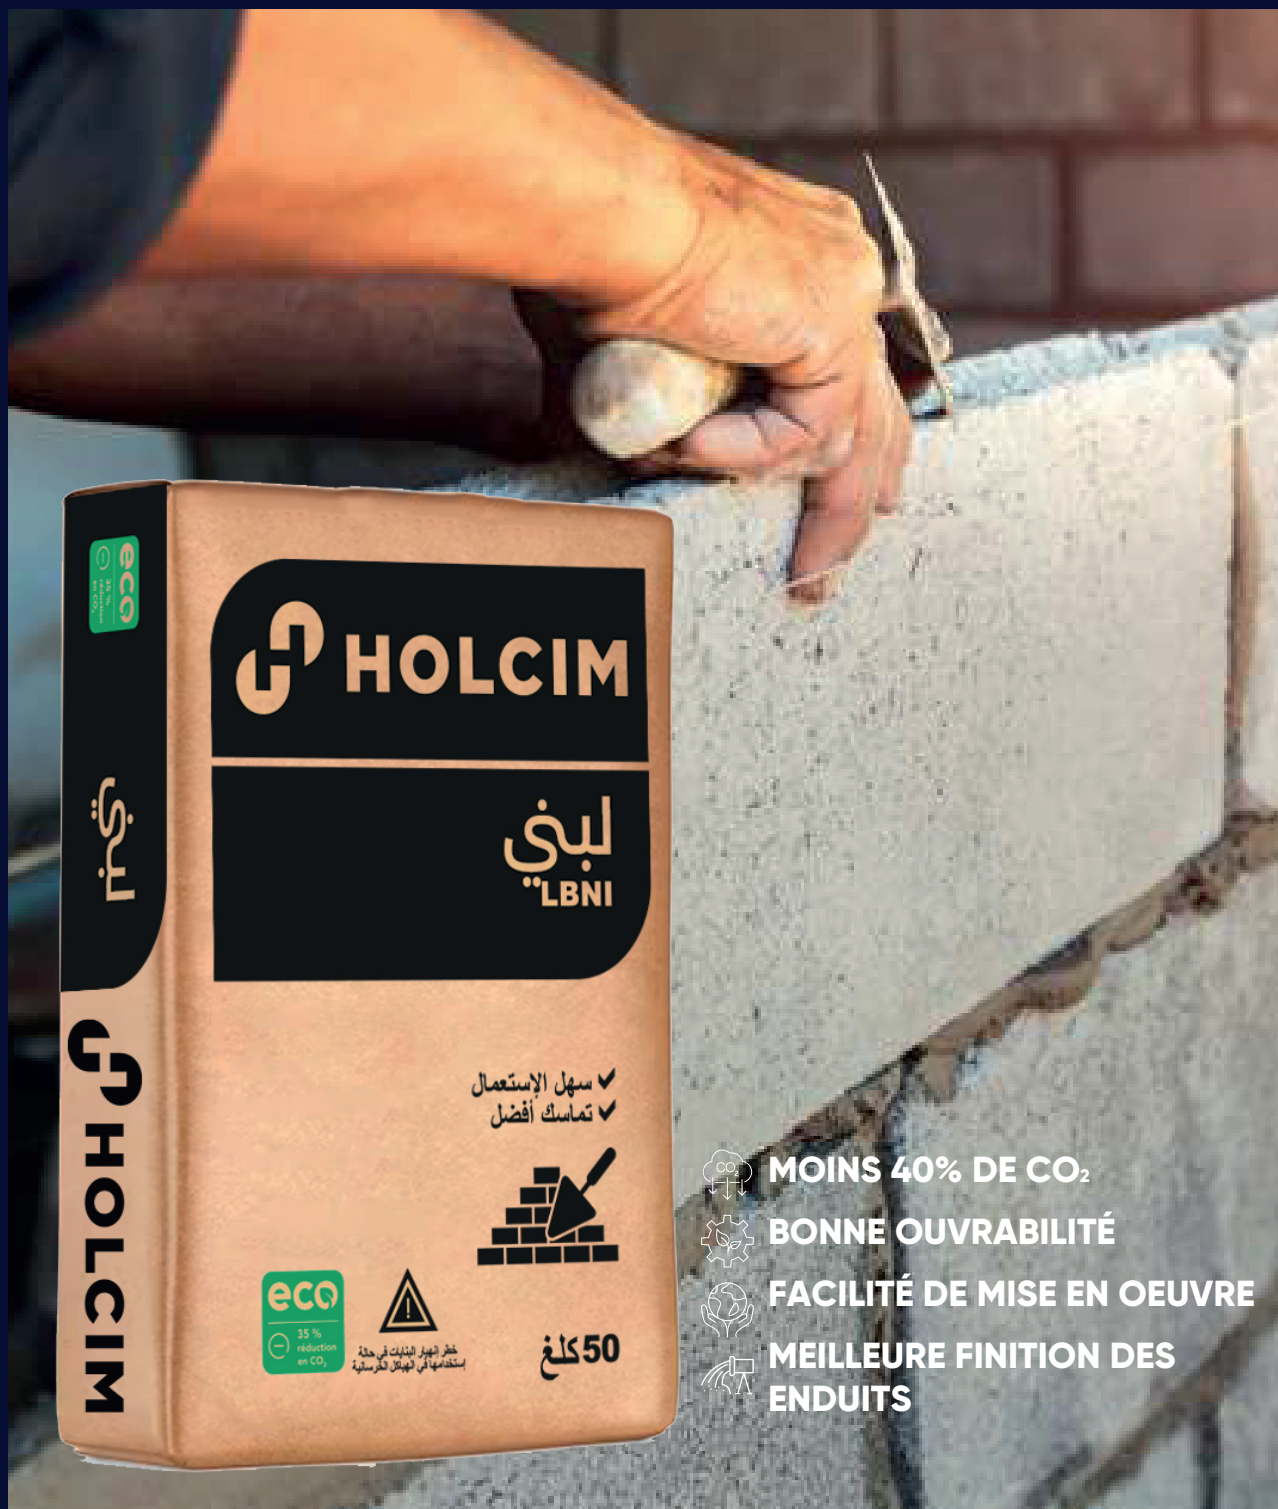

BONNE OUVRABILITÉ



FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE



MEILLEURE FINITION DES
ENDUITS

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



LBNI ECO

LBNI ECO EST UN CIMENT GRIS ADAPTÉ À TOUS LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE

Lbni est un ciment de maçonnerie conforme à la norme NM 10.1. 012 contenant au minimum 40% de clinker (hors gypse)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Lbni eco répond aux exigences de la norme NM 10.1.012.

Les résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.005

RODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7J	>14 Mpa
RC 28J	>22 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- Montage des murs
- Dressage et talochage des enduits
- Finition des murs

AVANTAGES DU PRODUIT

LBNI ECO votre produit pour la maçonnerie :

- Une bonne maniabilité
- Une facilité de mise en oeuvre
- Meilleure finition des enduits

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

LBNI ECO , ciment labelisé Eco permet une réduction de 40% des émissions de CO2, tout en garantissant une qualité de mortier .

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

-  Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.
-  Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.
-  Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

• Usines

Settat, Agadir, Bouskoura, Tanger

• Dépôts

Marrakech

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 50kg et sur palette de 1,5 tonnes
Chargement manuel et automatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs
Ce ciment ne convient pas pour les chapes
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite

