


PRÉFA PRO

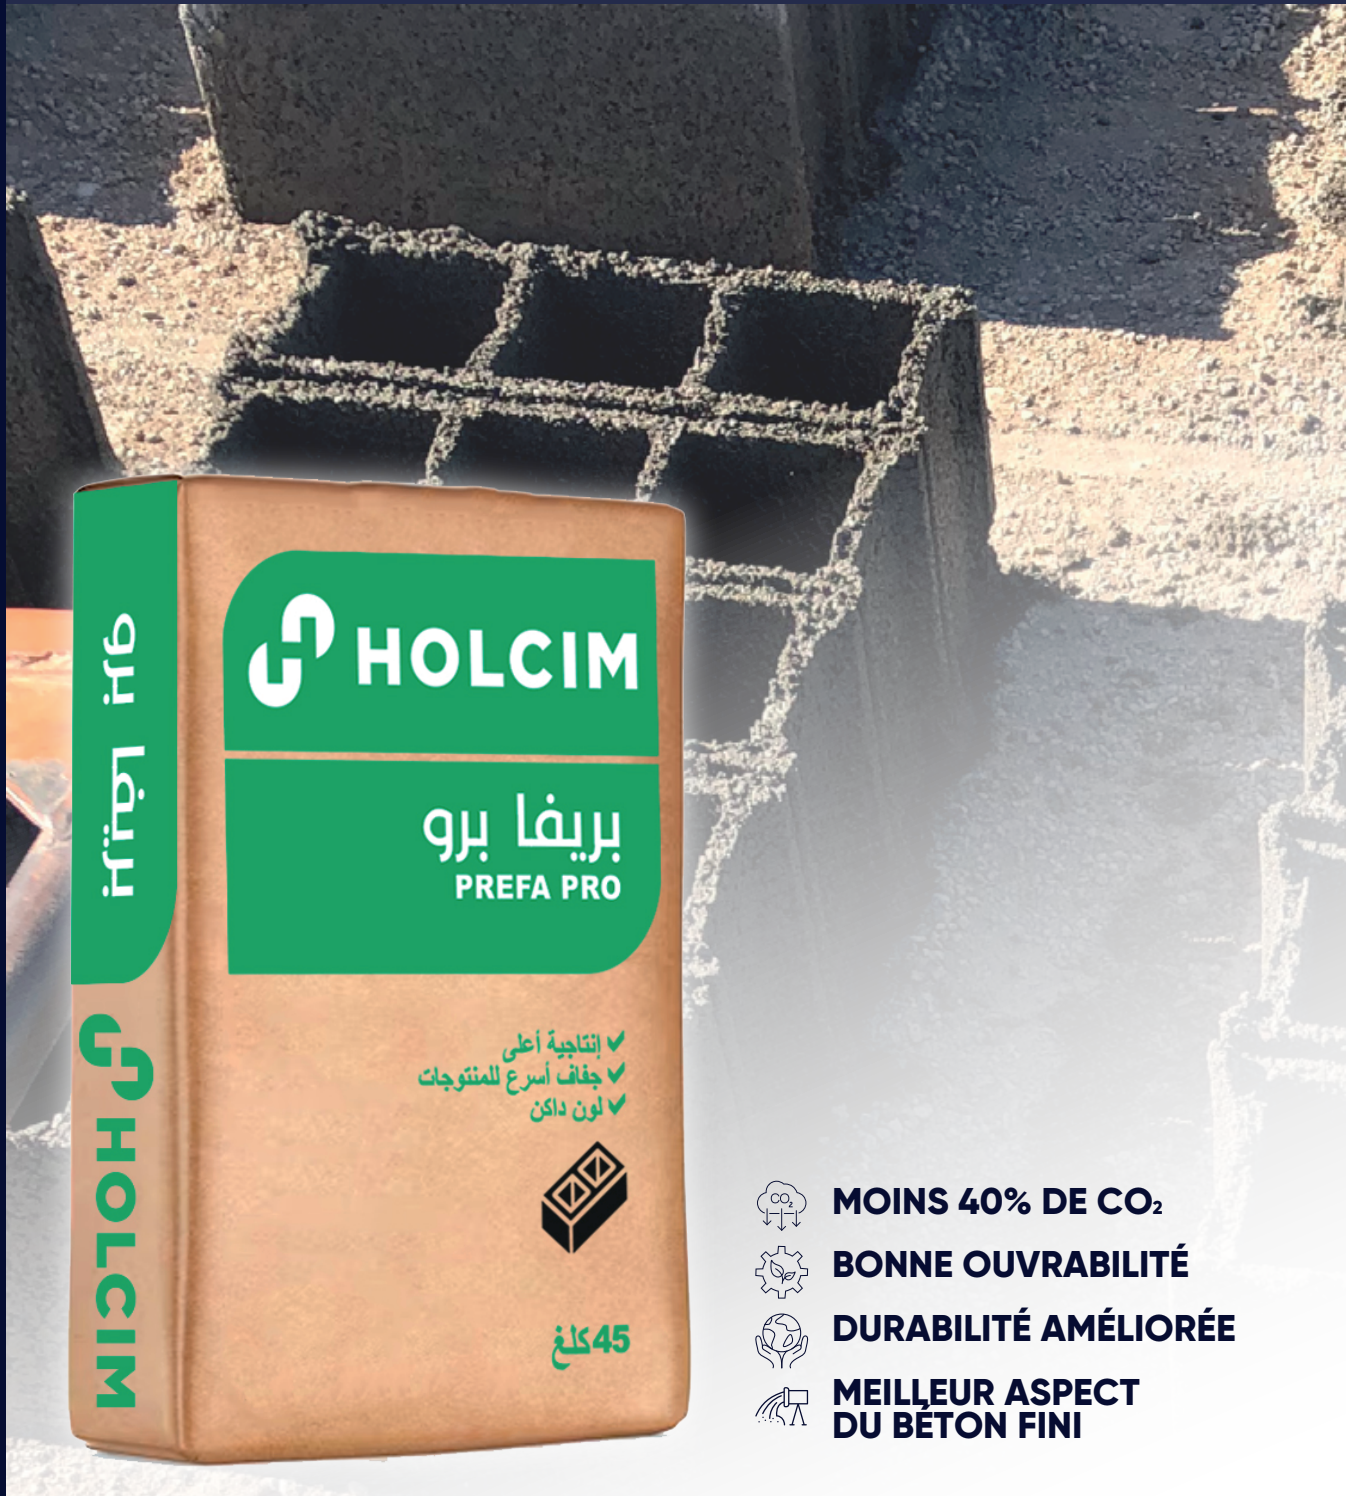

HOLCIM

بريڤا برو
PREFA PRO

✓ إنتاجية أعلى
✓ جفاف أسرع للمنتوجات
✓ لون داكن



45 كلف

-  **MOINS 40% DE CO₂**
-  **BONNE OUVRABILITÉ**
-  **DURABILITÉ AMÉLIORÉE**
-  **MEILLEUR ASPECT DU BÉTON FINI**

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46

 **HOLCIM**

PRÉFA PRO

CIMENT GRIS PREMIUM DE PERFORMANCE SUPÉRIEURE, CONÇU POUR LES TRAVAUX DE BÉTON ÉLABORÉ SUR CHANTIER

Ciment gris, composé au minimum de (65%) de clinker, au maximum de (35%) d'autres constituants (hors gypse)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

PRÉFA PRO répond aux exigences de la norme marocaine NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme marocaine des essais NM 10.1.005

PRODUIT DE CIMENT 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 2J	LI>18
RC 7J	-
RC 28J	LI>42

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

Conçu pour la production des petits éléments préfabriqués en béton comme les blocs, les pavés préfabriqués, hourdis, poteaux de clôture et bordures de trottoirs

- Les structures porteuses : voiles, poteaux, poutres.

AVANTAGES DU PRODUIT

PRÉFA PRO votre produit pour des éléments préfabriqués plus solides.

- Gain sur la productivité grâce au démoulage rapide des éléments préfabriqués dû à sa très haute résistance à jeune âge
- Teinte foncée
- Teinte foncée des éléments plus denses, plus durables, dont les caractéristiques le rendent plus résistant

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

• Usines

Setat et Bouskoura

• Dépôts

Ain sebaa, Khouribga, Marrakech, Agadir

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 45 kg et sur palette de 1,5 tonnes
Chargement manuel et automatique.

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs
Ce ciment ne convient pas pour les chapes / mortier
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite

