


CPJ 45 HOLCIM

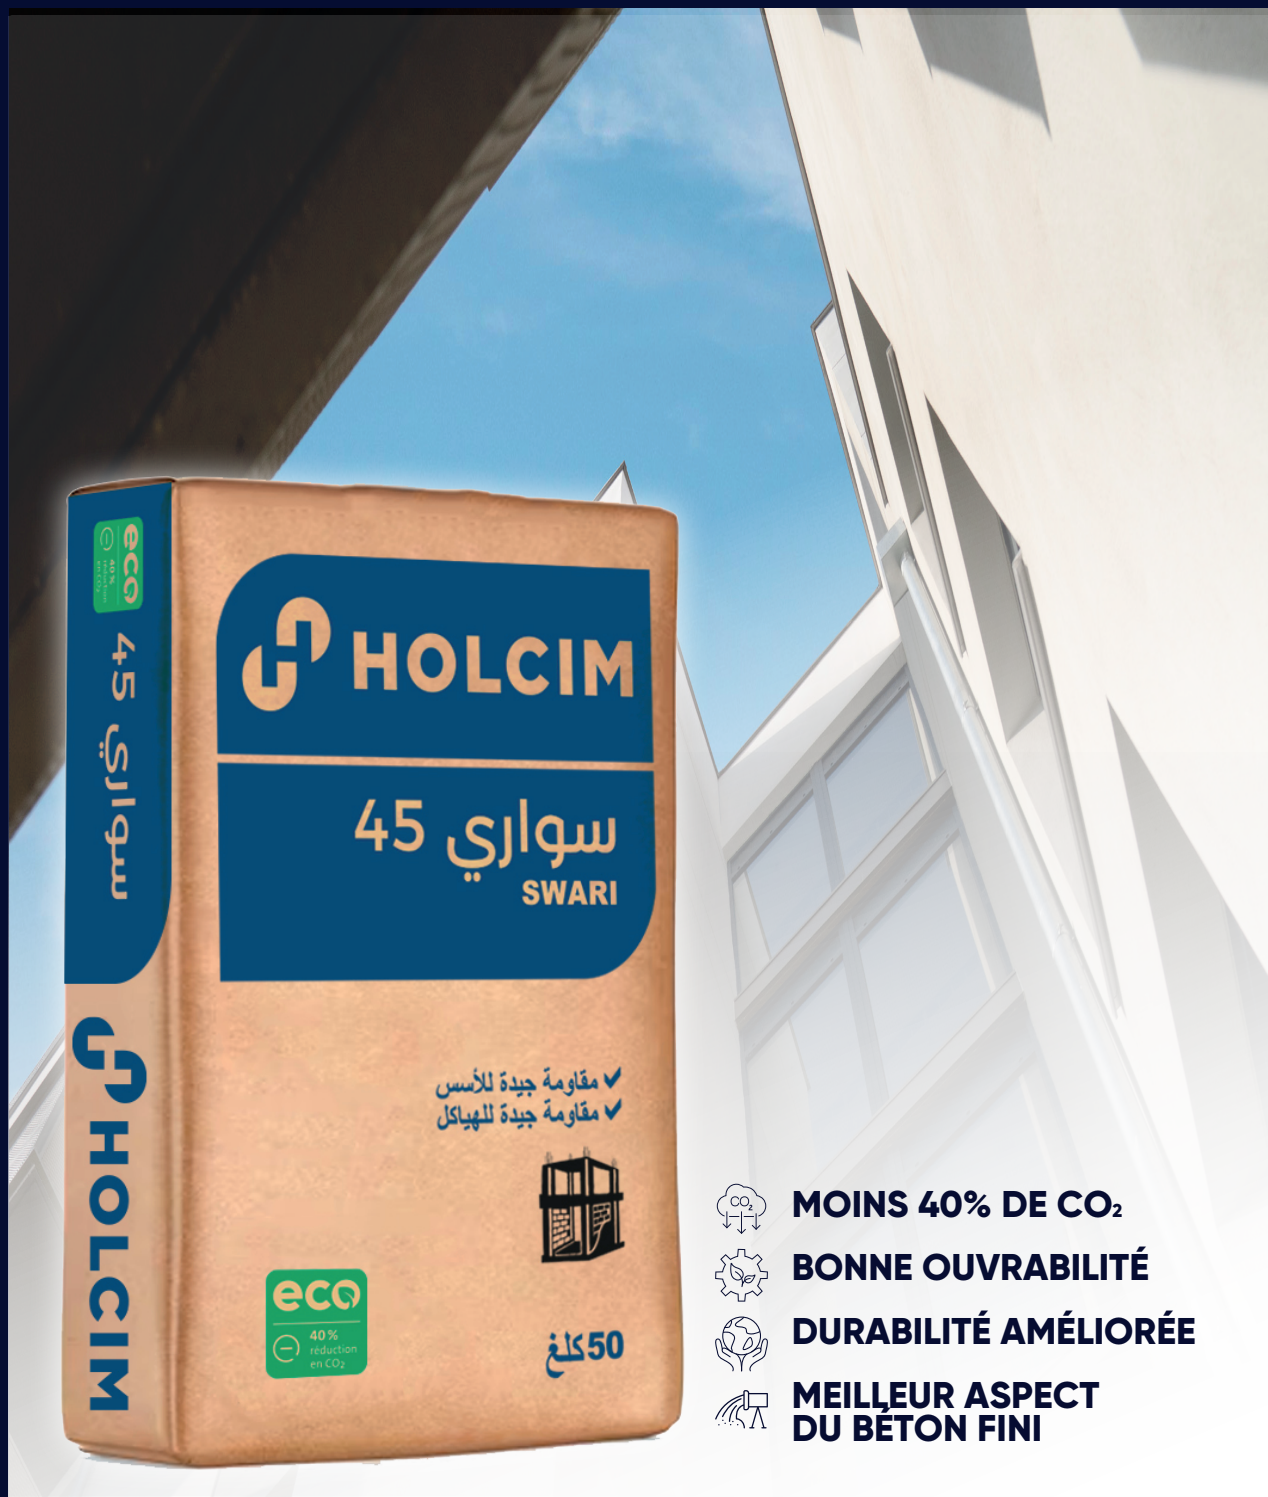

HOLCIM
سواري 45
SWARI

✓ مقاومة جيدة للأسس
✓ مقاومة جيدة للهياكل

eco
40% réduction en CO₂

50 كـلـغ

-  **MOINS 40% DE CO₂**
-  **BONNE OUVRABILITÉ**
-  **DURABILITÉ AMÉLIORÉE**
-  **MEILLEUR ASPECT DU BÉTON FINI**

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



CPJ 45 HOLCIM

CIMENT GRIS MULTI-USAGES CONÇU POUR LES STRUCTURES PORTEUSES, DALLAGE, TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE

Holcim 45 est composé au minimum de 65% clinker et au maximum de 35% d'autres constituants (hors gypse). Ce produit est certifié NM par IMANOR

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Holcim 45 répond aux exigences de la norme marocaine NM 10.1.004
Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme marocaine des essais NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 45	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7J	>20 Mpa
RC 28J	>32 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- Les structures porteuses :Voile, poteaux, poutres
- Les dallages
- Les travaux divers de voirie

AVANTAGES DU PRODUIT

Holcim 45 votre produit multi-usages :

- Bonne résistance
- Convient parfaitement pour les travaux de bétons spécialement pour les applications du bâtiment

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

-  Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.
-  Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.
-  Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

- Usines
Fès, Settat, Oujda, Nador, et Agadir.
- Dépôts
Agadir

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 50 kg et sur palette
Chargement manuel et automatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs
Ce ciment ne convient pas pour les chapes
Ce ciment ne doit pas être mélanger avec du plâtre ou de l'anhydrite

